



**Užívejte si bezpečí  
s technologií Videofied®!**







## Využívejte naplno zabezpečovací systémy VIDEOFIED®!

**Videofied je klíčovým hráčem na trhu s poplachovými systémy!**

Systém nabízí dle vybraného panelu:

- Až 4 letou výdrž na jednu sadu baterií
- Rychlou bezdrátovou instalaci, nebo instalaci s napájením ze sítě
- Zaslání video-poplachu přes GPRS / IP / WIFI
- Dostupnost, snadnou manipulaci a použití kdekoliv

- 1 V okamžiku detekce narušení natočí širokoúhlá kamera barevný videoklip.
- 2 Video je odesláno na monitorovací stanici.
- 3 Operátor monitorovací stanice si může video s událostí přehrát v reálném čase a přesně vyhodnotit důvod poplachu.
- 4 V případě skutečného napadení vyšle operátor monitorovací stanice zásahové vozidlo a dále postupuje dle pokynů pro zásah.



## OBSAH

### OBYTNÉ PROSTORY MALÉ FIRMY VELKÉ PODNIKY

|          |   |
|----------|---|
| Mapa     | 4 |
| Řada W   | 6 |
| Řada X   | 7 |
| Zařízení | 9 |

### VENKOVNÍ A OPUŠTĚNÉ AREÁLY

|          |    |
|----------|----|
| Mapa     | 12 |
| Řada EXT | 14 |
| Zařízení | 15 |

### Kvalita

Produkty Videofied splňují požadavky těchto mezinárodních certifikátů: CE, EN50131-Grade 2, NFA2P 2 boucliers (Evropa), IDA (Singapur), A-Tick (Austrálie), ICASA (Jižní Afrika), FCC, IC, PTCRB (Severní Amerika) a jsou vyrobeny v továrnách ve Francii s certifikací ISO9001 a ISO/TS16949.



### Unikátní know-how!


RSI Video Technologies vyvíjí poplachové systémy s nasazením a s použitím nejnovějších technologií. Naše produkty nabízí **inovativní a ve světě unikátní koncept**. Vše přizpůsobujeme potřebám našich zákazníků, počínaje designem, koncepcí a konče prodejem. Více než 20 let zkušeností dělá ze společnosti RSI Video Technologies lídra trhu. Naše produkty se osvědčily u **více než 500 tisíc instalací**.





## Ochrana vnitřních prostor

Výdrž baterií  
4 roky

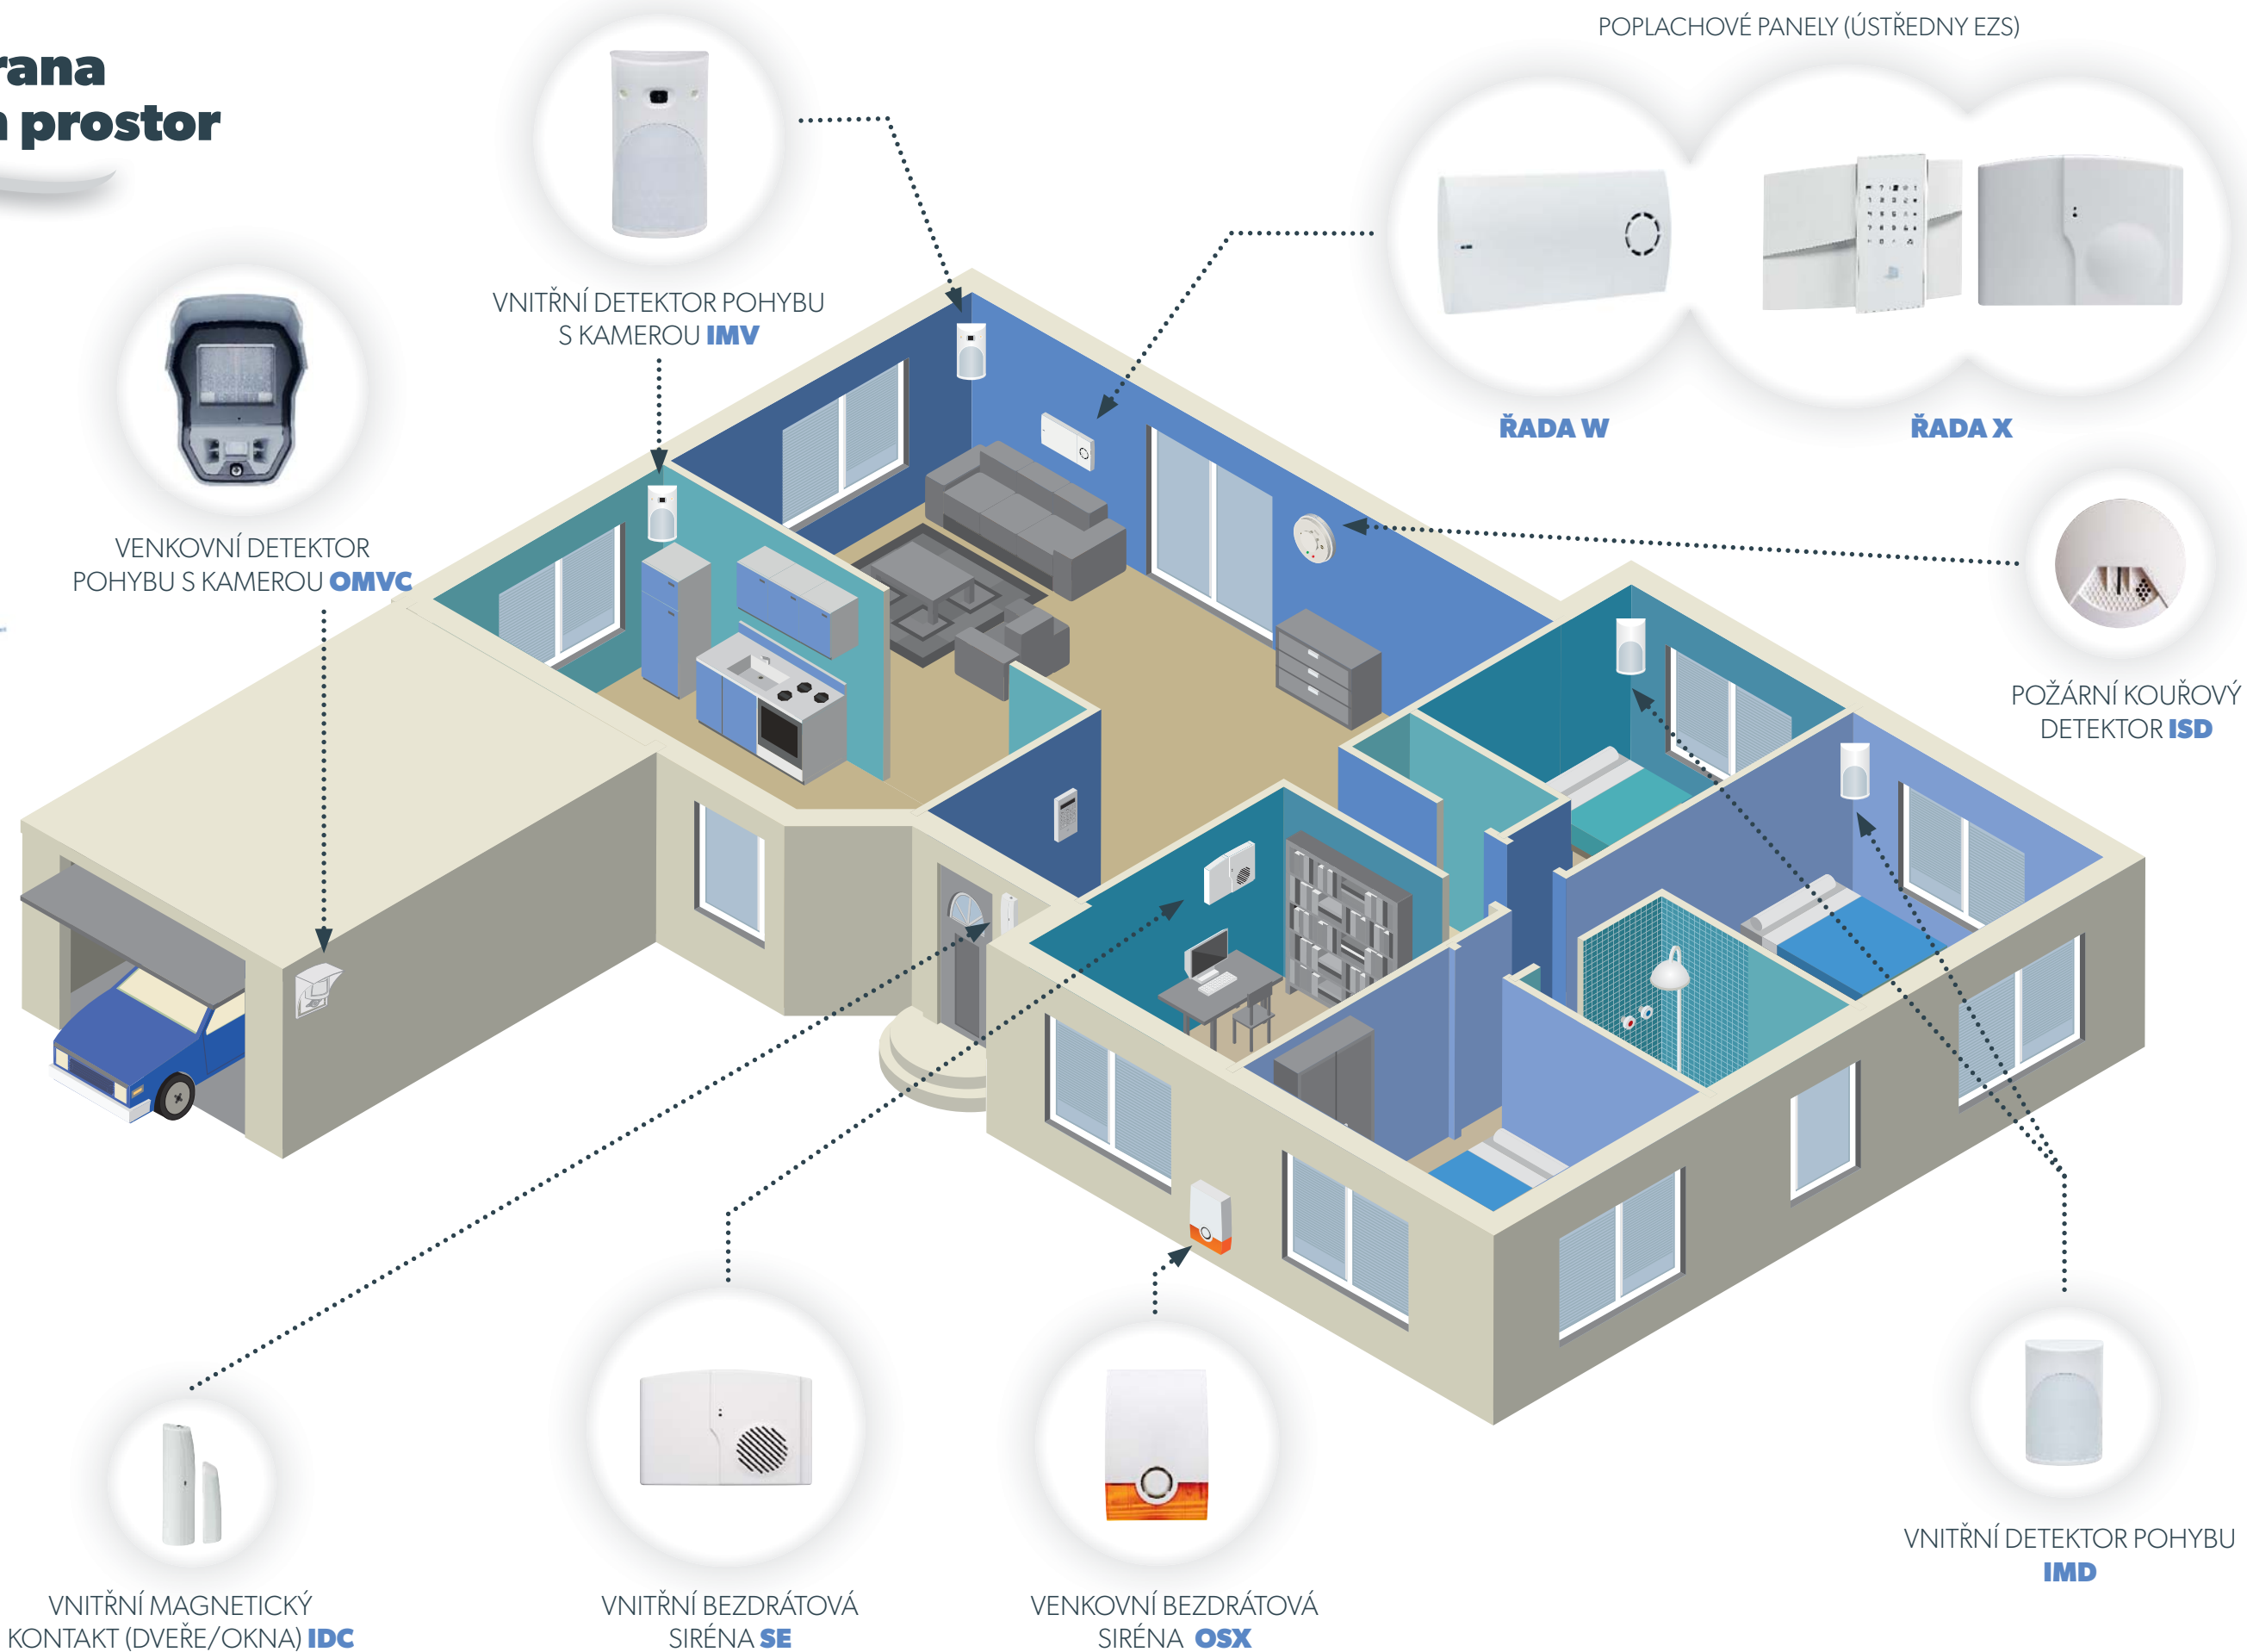




## W PANEL

### VYUŽÍVEJTE MODERNÍ TECHNOLOGIE!

W panel je bezdrátový poplachový systém, který se přizpůsobuje možnostem a dostupnosti přenosových sítí. Během napadení přenáší W panel poplach a video pomocí **ethernetu** (volitelně také přes **WIFI**) nebo **GPRS**.



|                         | W210<br>PANEL                                              | W-IP220<br>PANEL                                           | W-IP210<br>PANEL                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Komunikace přes GPRS    | ✓                                                          |                                                            | ✓                                                          |
| Přenos přes IP          |                                                            | ✓                                                          | ✓                                                          |
| Wi-Fi                   | Volitelný modul (WWB100)                                   | Volitelný modul (WWB100)                                   | Volitelný modul (WWB100)                                   |
| HW vstupy / výstupy     | Volitelný modul (WIO100)                                   | Volitelný modul (WIO100)                                   | Volitelný modul (WIO100)                                   |
| Siréna (drátová)        | Volitelně (WIS100)                                         | Volitelně (WIS100)                                         | Volitelně (WIS100)                                         |
| Max.počet bezdrát.prvků | 25                                                         | 25                                                         | 25                                                         |
| Napájení                | Napájení z hlavního zdroje (WPS100) se záložními bateriemi | Napájení z hlavního zdroje (WPS100) se záložními bateriemi | Napájení z hlavního zdroje (WPS100) se záložními bateriemi |
| Rádío                   | 868 MHz                                                    | 868 MHz                                                    | 868 MHz                                                    |

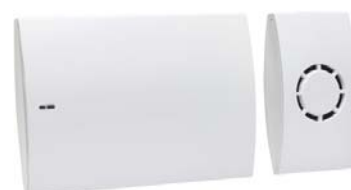

**WWB100**  
Wi-Fi modul



**WIO100**  
I/O modul  
1 Vstup / 2 Výstupy

W panel je bezdrátový poplachový systém. Systém je vhodný pro ochranu obytných prostor nebo menších firem.

## XL A XLL PANEL

### KOMUNIKUJTE POMOCÍ GPRS...

Moderní design našich XL & XLL panelů umožňuje jejich integraci do jakéhokoli interiéru (dům, byt, atd.). XL & XLL panel nabízí snadno dostupný a propojený systém s možností video verifikace prostřednictvím GPRS.



## XT/XT-IP PANELY

### KOMUNIKUJTE POMOCÍ ETHERNETU A/NEBO GPRS...

XT/XT-IP panel může být použit samostatně, nebo jako doplněk k existujícímu poplachovému systému, který díky němu získá možnost video verifikace (Xtender režim).



|                                 | XL PANEL                                                                                   | XLL PANEL                                                                                  | XT PANEL                                                                                                         | XT-IP PANEL                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klávesnice                      | ✓                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| Čtečka čipů                     | ✓                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| Obousměrný hlas                 | ✓                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| Vestavěná siréna                | ✓                                                                                          | ✓                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| Komunikace přes GPRS            | ✓                                                                                          | ✓                                                                                          | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                                |
| Přenos přes IP                  |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                  | ✓                                                                                                                |
| HW vstupy                       |                                                                                            |                                                                                            | 3                                                                                                                | 3                                                                                                                |
| HW výstupy                      |                                                                                            |                                                                                            | 2                                                                                                                | 2                                                                                                                |
| Audio verifikace                | ✓                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| Rozšiřitelný mód (Xtender mode) |                                                                                            |                                                                                            | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                                |
| Max.počet bezdrát.prvků         | 19                                                                                         | 25                                                                                         | 25                                                                                                               | 25                                                                                                               |
| Napájení                        | 2 možnosti:<br>- 8 x alkalické baterie LR20<br>- 4 x alkalické baterie LR20 a síťový zdroj | 2 možnosti:<br>- 8 x alkalické baterie LR20<br>- 4 x alkalické baterie LR20 a síťový zdroj | 2 možnosti:<br>- síťový zdroj 9 až 12 VDC + 4 alkalické baterie LR20 jako záloha<br>- 4 x lithiové baterie LSH20 | 2 možnosti:<br>- síťový zdroj 9 až 12 VDC + 4 alkalické baterie LR20 jako záloha<br>- 4 x lithiové baterie LSH20 |



**IDC** VNITŘNÍ  
MAGNETICKÝ KONTAKT  
(DVEŘE/OKNO)**CT** VNITŘNÍ  
UNIVERZÁLNÍ  
VYSÍLAČ**ISD** POŽÁRNÍ  
KOUŘOVÝ  
DETEKTOR**IDC** VNITŘNÍ MAGNETICKÝ  
KONTAKT (DVEŘE/OKNO)**CT** VNITŘNÍ  
UNIVERZÁLNÍ VYSÍLAČ**ISD** POŽÁRNÍ  
KOUŘOVÝ DETEKTOR

| HW vstupy | ✓                                                                         |                              |                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Velikost  | Tělo 95 x 25,8 x 24mm<br>Podložka 64 x 15 x 10mm<br>Magnet 64 x 15 x 11mm | 80 x 35 x 23 mm              | Průměr: 120 mm<br>Výška: 55 mm |
| Napájení  | 1 x baterie CR123A                                                        | 1 x lithiová baterie LS14500 | 1 x baterie CR123A             |


**IMV** VNITŘNÍ POHYBOVÝ  
DETEKTOR S KAMEROU**IMD** VNITŘNÍ  
POHYBOVÝ DETEKTOR**OMVC** VENKOVNÍ  
POHYBOVÝ DETEKTOR  
S KAMEROU

Pohybové snímače (MotionViewers®) jsou klíčová zařízení, která poskytují video verifikaci poplachu, který byl detekován PIR (Pasivní Infračervený Sensor) čidlem. Vnitřní detektor pohybu je bezdrátový a je navržen pro použití v zabezpečovacím systému Videofied.

|                           | <b>IMV</b> VNITŘNÍ<br>POHYBOVÝ DETEKTOR | <b>IMD</b> VNITŘNÍ<br>POHYBOVÝ DETEKTOR | <b>OMVC</b> VENKOVNÍ<br>POHYBOVÝ DETEKTOR |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Použití                   | Vnitřní                                 | Vnitřní                                 | Venkovní                                  |
| Video                     | Barevné                                 | Ne                                      | Barevné                                   |
| Provozní teplota          | -10° / +40°C                            | -10° / +40°C                            | -30° / +60°C                              |
| Instalace                 | Příšroubování na zeď                    | Příšroubování na zeď                    | Mont.sada/konzola                         |
| Životnost baterií         | 4 roky                                  | 4 roky                                  | 4 roky                                    |
| Napájení                  | 2 x lithiové baterie LS14500            | 1 x lithiová baterie LS14500            | 4 x lithiové baterie LS14500              |
| Imunita vůči zvířatům     | Volitelná (IMVA)                        | Volitelná (IMDA)                        | Programovatelná                           |
| Čočky s vertikální clonou |                                         | Volitelná (IMDC)                        | ✓                                         |





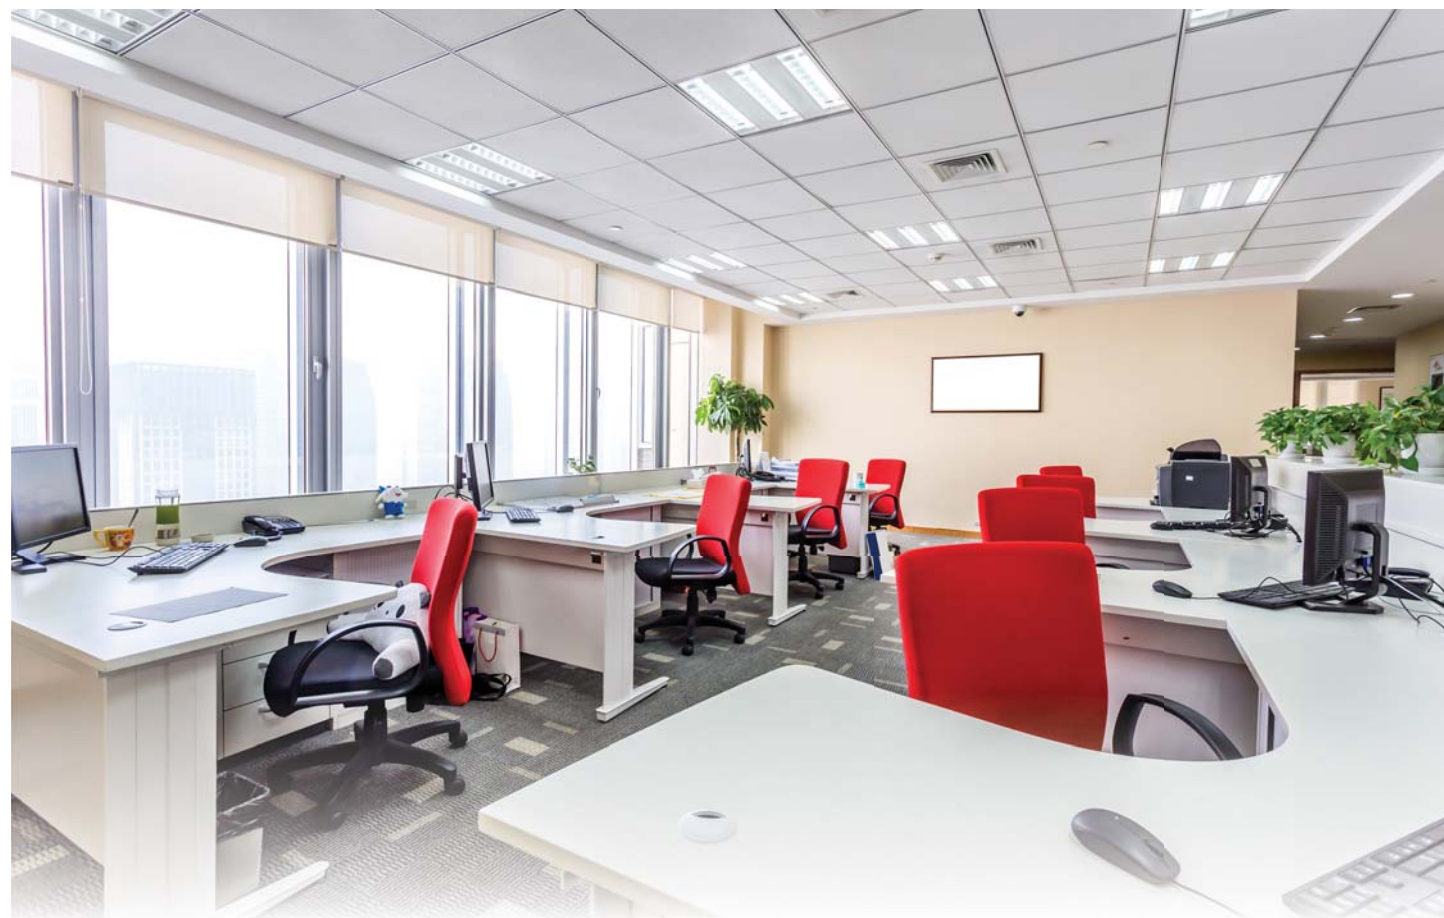

Kompletně bezdrátová zařízení, která mohou být připevněna kamkoliv bez nutnosti vrtání nebo vedení napájecích drátů. K jednomu systému může být připojeno několik sirén.

### VNITŘNÍ BEZDRÁTOVÁ SIRÉNA **SE**



### VENKOVNÍ BEZDRÁTOVÁ SIRÉNA **OSX**



### VNITŘNÍ BEZDRÁTOVÁ SIRÉNA & OBOUSMĚRNÝ HLAS **SEV**



|                                     | VNITŘNÍ SIRÉNA <b>SE</b>   | VENKOVNÍ SIRÉNA <b>OSX</b> | VNITŘNÍ SIRÉNA & OBOUSMĚRNÝ HLAS <b>SEV</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Použití                             | Vnitřní                    | Venkovní                   | Vnitřní                                     |
| Úroveň hlasitosti                   | 110 dB/1m                  | 110 dB/1m                  | 110 dB/1m                                   |
| Provozní teplota                    | -10° / +40° C              | -25°C / +60°C              | -10° / +40° C                               |
| Stroboskopický blikáč               |                            | ✓                          |                                             |
| Zvuk signalizace odchodu / příchodu | ✓                          | ✓                          | ✓                                           |
| Obousměrný hlas                     |                            |                            | ✓                                           |
| Napájení                            | 4 x alkalické baterie LR20 | 3 x alkalické baterie LR20 | 4 x alkalické baterie LR20                  |

### KLÁVESNICE **XMA/XMB**



XMA/XMB klávesnice jsou navrženy pro konfiguraci / programování a obsluhu zabezpečovacího systému Videofied.

Aktivujte a deaktivujte alarm na systému Videofied...

|                                | KLÁVESNICE <b>XMA</b>             | KLÁVESNICE <b>XMB</b>             |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Použití                        | Vnitřní                           | Vnitřní                           |
| Čtečka čipů                    |                                   | ✓ RFID (Prox) čipy: VT100         |
| Tlačítko panik                 | 3 možnosti                        | 3 možnosti                        |
| Detekce neoprávněné manipulace | Detekce otevření a utržení ze zdi | Detekce otevření a utržení ze zdi |
| Klávesnice                     | ✓                                 | ✓                                 |
| Displej                        | ✓                                 | ✓                                 |
| Napájení                       | 3 LS14500 lithium batteries       | 3 x lithiové baterie LS14500      |

### IDENTIFIKAČNÍ (RFID) ČIPY **VT100**



Čipy jsou kompatibilní s XL panelem, XMB klávesnicí a BR čtečkou čipů.

### BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ **RC**



S ovladačem RC je možné zapnout a vypnout alarm na dálku. Využívá systém plovoucího kódu, který se mění při každém použití. Ovladač indikuje vypnutí a zapnutí alarmu krátkým pípnutím pro ověření komunikace s panelem a upozorňuje na zpoždění v odchodu nebo příchodu příkazu. Dálkový ovladač obsahuje tlačítko panik.








# 100% BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE A EFEKTIVITA S VIDEOFIEDEM!

Bezdrátová

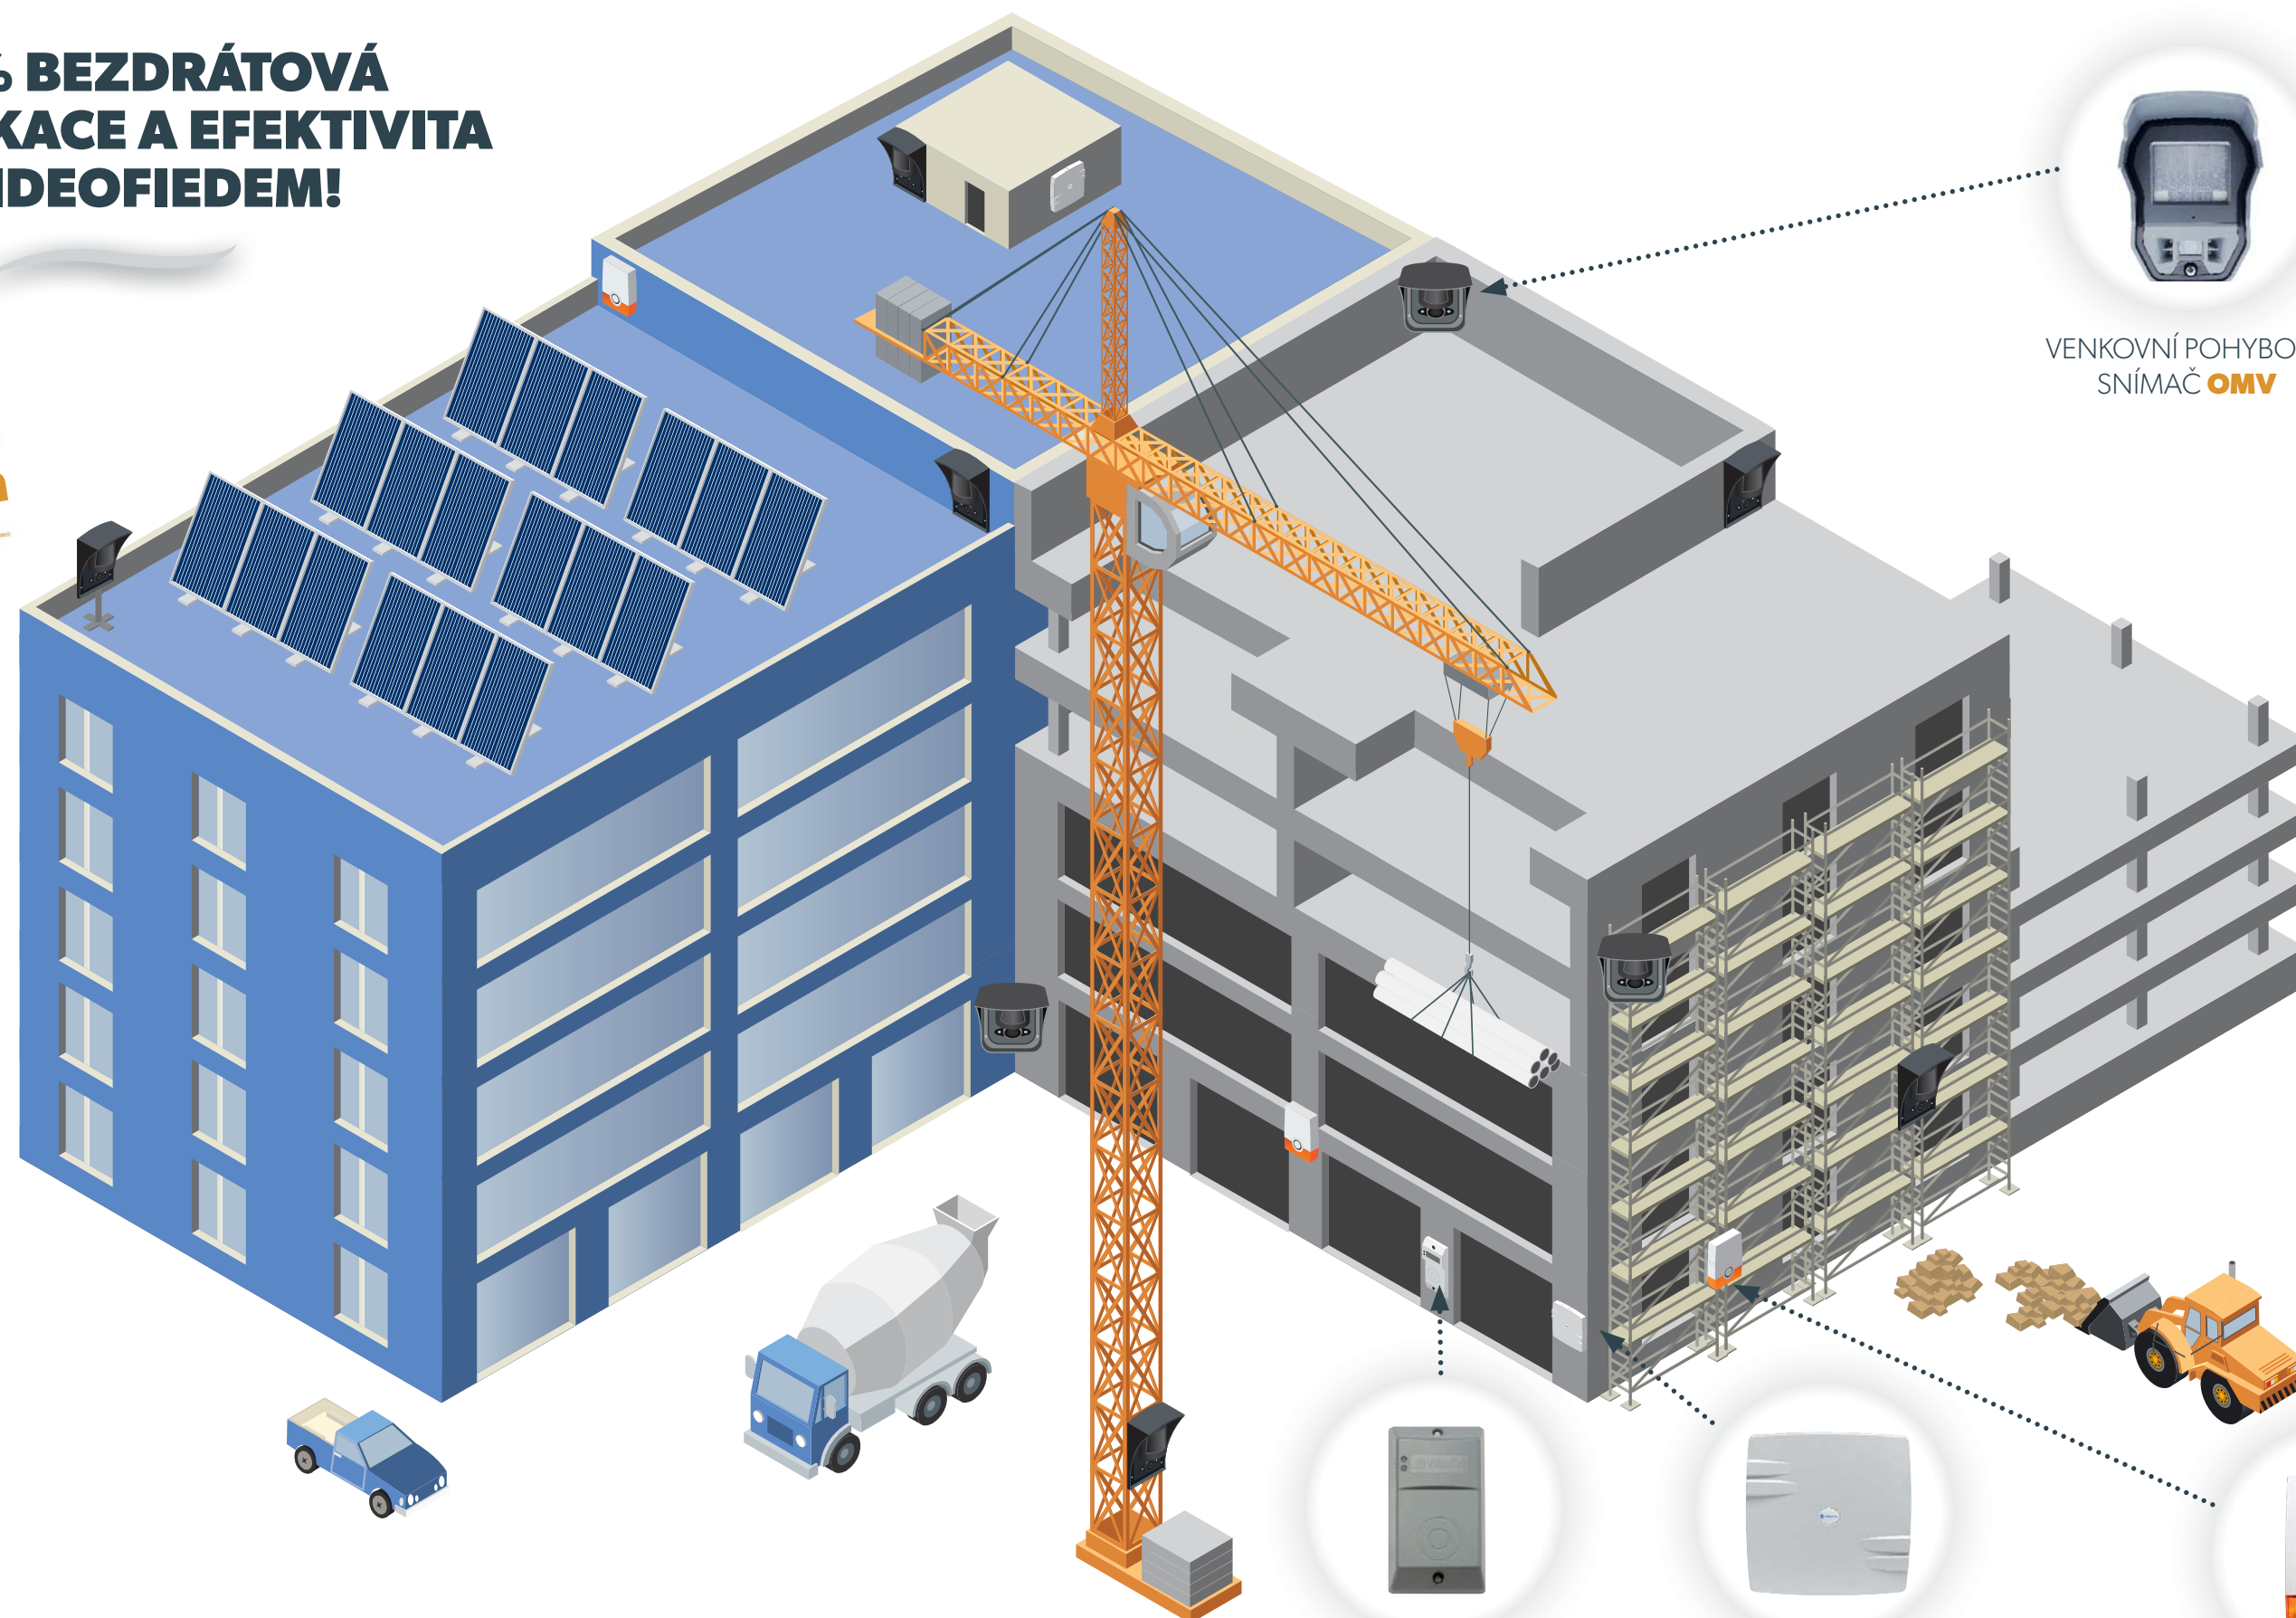

VENKOVNÍ POHYBOVÝ  
SNÍMAČ **OMV**

ČTEČKA ČIPŮ  
**BR**

PANEL  
**XTO**

VENKOVNÍ SIRÉNA  
**OSX**





## XTO PANEL

### ZABEZPEČTE VENKOVNÍ AREÁLY

Kontrolní panel XTO je hybridní poplachový systém, který je **voděodolný, bezdrátový a napájený z baterií**. Je navržen pro použití u venkovních komerčních aplikací.



#### Příklady použití:

- Staveniště
- Prázdné budovy
- Části vozidel (přívěsy, karavany)
- Oplocené areály
- Základnové stanice (BTS)
- Doplnková podpora již strážných areálů
- Odlehle budovy, doly a šterkovny
- Zemědělství
- Solární panely
- Krádež kovů
- Chemický a ropný průmysl
- Střechy kostelů

#### XTO PANEL

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provozní teplota            | -30° / +60°C                                                                                                        |
| HW vstupy                   | 3                                                                                                                   |
| HW výstupy                  | 2                                                                                                                   |
| Komunikace přes GPRS        | ✓                                                                                                                   |
| Aktivní anténa GPRS & Rádio | Obsaženo                                                                                                            |
| Max. počet rádiových prvků  | 25                                                                                                                  |
| Napájení                    | 2 možnosti:<br>- síťový zdroj 9 až 12 VDC<br>+ 4 alkalické baterie LR20 jako záloha<br>- 4 x lithiové baterie LSH20 |

## VENKOVNÍ POHYBOVÝ SNÍMAČ **OMV**

Bez napájení z hlavního zdroje, 100% bezdrátový!

Vzhledem k tomu, že staveniště, opuštěné budovy, rozvodná zařízení a obecně venkovní areály nejsou ve většině případů pod 24 hodinovým dohledem, je video verifikace důležitá a to převážně z důvodů eliminace nákladných falešných poplachů. Umožňuje rychlý zásah ve chvíli, kdy dojde k opravdovému napadení.

Přenositelnost zařízení Videofied je ideální pro použití na stavbách. Po dokončení stavby může být zařízení přemístěno jinam a využito na novém projektu.



#### VENKOVNÍ POHYBOVÝ SNÍMAČ **OMV**

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití                        | Venkovní                                                                                                            |
| Video                          | Barevné                                                                                                             |
| Provozní teplota               | -30° / +60°C                                                                                                        |
| Instalace                      | Montážní konzola (MB110)                                                                                            |
| Detekce neoprávněné manipulace | ✓ Záznam z akcelerometru                                                                                            |
| Detekce úhlu                   | 90° by default                                                                                                      |
| Čočky                          | 3 x náhradní čočky v balení:<br>- Vertikální clona<br>- Horizontální clona (imunní vůči zvířatům)<br>- Dlouhý dosah |
| Maskovací sada                 | ✓                                                                                                                   |
| Vstup / výstup                 | ✓                                                                                                                   |
| Životnost baterií              | 4 roky                                                                                                              |
| Napájení                       | 4 x lithiové baterie LS14500                                                                                        |

## ČTECÍ ZAŘÍZENÍ **BR**

Pro zapnutí a vypnutí alarmu uživatel jednoduše přiloží svůj čip k čtecímu zařízení.



#### ČTECÍ ZAŘÍZENÍ **BR**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Použití                        | Vnitřní / venkovní                |
| Čtení čipů                     | ✓ Rfid čipy (Proximity): VT100    |
| Detekce neoprávněné manipulace | Detekce otevření a utržení ze zdi |
| Napájení                       | 3 x lithiové baterie LS14500      |

## IDENTIFIKAČNÍ ČIP **VT**



Kompatibilní s BR čtečkou čipů

## VENKOVNÍ SIRÉNA **OSX**



Siréna může být instalována ve venkovním prostředí pro signalizaci narušení/vloupání. Na jeden systém je možno napojit více sirén.



OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR:



**NAM system, a.s.**

U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, Česká republika

E-mail: [info@nam.cz](mailto:info@nam.cz), [www.nam.cz](http://www.nam.cz)

Obchod: +420 596 531 140



**videofied®**

Made by RSI VIDEO TECHNOLOGIES

**[www.videofied.com](http://www.videofied.com)**

TSKOVINA NENÍ PRÁVNĚ ZÁVAZNÝM ANI SMLUVNÍM DOKUMENTEM.

© 2015 RSI Video Technologies Videofied® and MotionViewer® are Registered Trademarks of RSI Video Technologies. Wi-Fi® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance  
9FCNT0251-2 / JUNE 2015